Ficha Técnica
CODO SEGMENTADO 60°

SOLMAX
Proteger. Crear. Optimizar

Codo 60º (±2º) Norma DIN 16963

Diámetro de mm	Diámetro Equivalente Pulgadas	r (1) mm	Le min mm	Z min 60º mm
90	3	135	100	178
110	4	165	150	245
125	5	188	150	258
140	5 1/2	210	150	271
160	6	240	150	288
180	6	270	150	305
200	8	300	150	323
225	8	338	150	345
250	10	375	250	466
280	10	420	250	492
315	12	473	300	576
355	14	533	300	608
400	16	600	300	646
450	18	675	300	689
500	20	750	350	783
560	22	840	350	835
630	24	945	350	896

Solmax Chile
Av. General Velásquez Nº 11001
Barrio Industrial Puerta Sur
Santiago, Chile

Contacto
ventas@solmaxchile.com
+ 562 2862 9999
www.solmaxchile.com

Ficha Técnica

CODO SEGMENTADO 60°

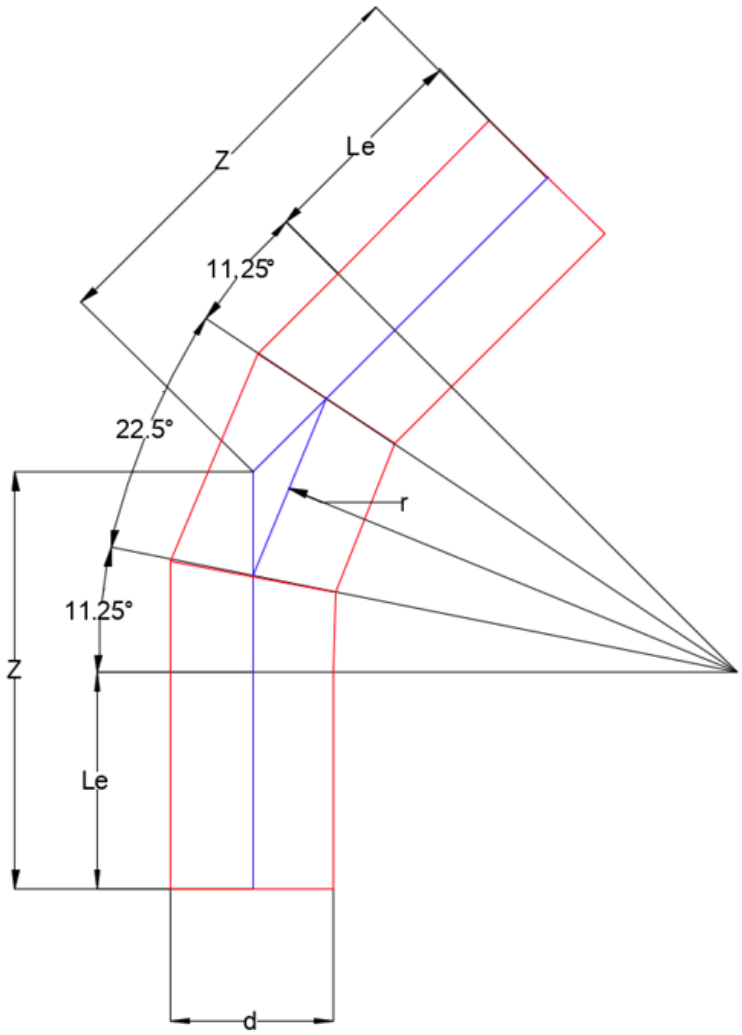

Solmax Chile
Av. General Velásquez Nº 11001
Barrio Industrial Puerta Sur
Santiago, Chile

Contacto
ventas@solmaxchile.com
+ 562 2862 9999
www.solmaxchile.com